

FICHA TÉCNICA **MURO MAX®**

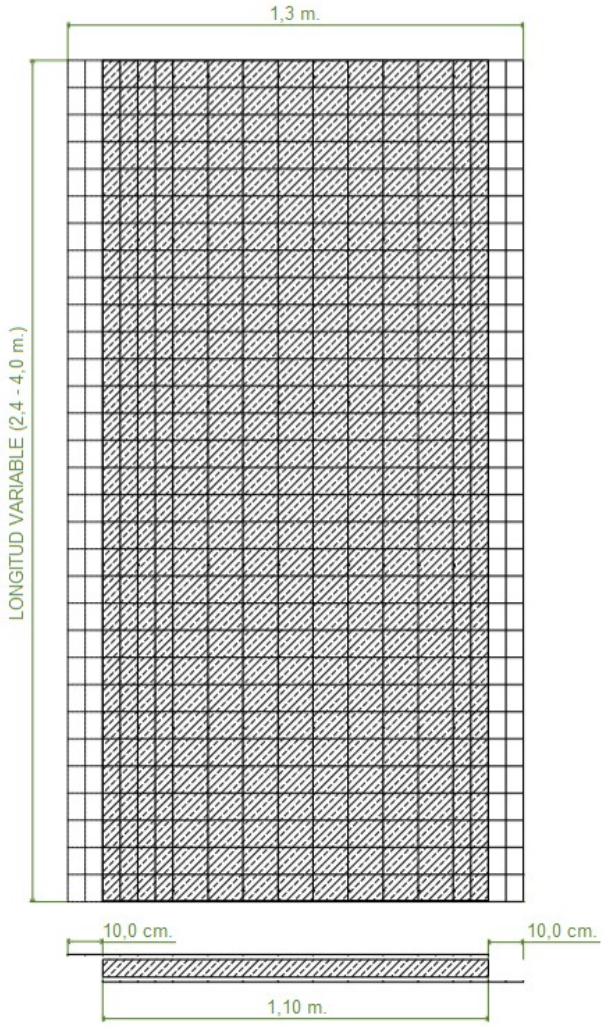

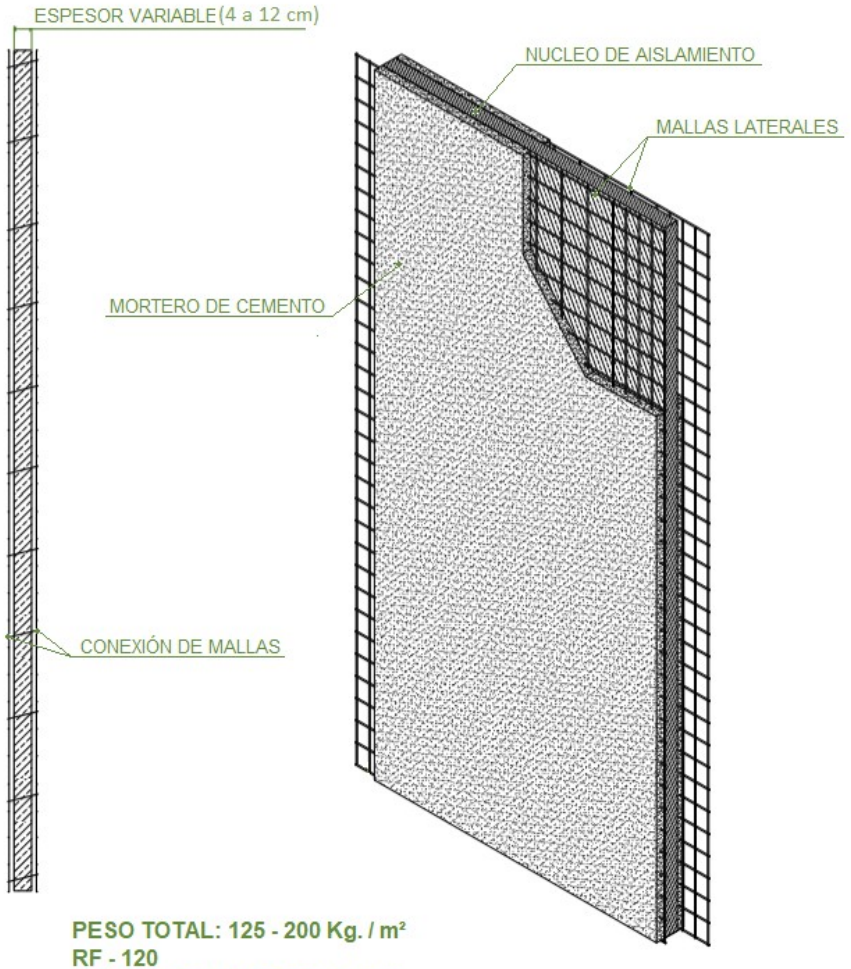

PESO TOTAL: 125 - 200 Kg. / m²
RF - 120
ABSORCIÓN ACÚSTICA: 16,7%
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 0,036 - 0,038 w/m-k

NUCLEO DE AISLAMIENTO
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
Largo: de 2.40 a 4.00 m
Ancho: 1.10 m
Densidad: de 10 a 20 kg/m³
Clasificación al fuego: tipo F
MALLAS LATERALES
MALLA ELECTROSOLDADA
Largo: de 2.00 a 4.00 m
Ancho: 1.20 m
Sección: 2.5mm
Cocada: 77.5 mm x 100 mm
Acabado: Galvanizado
Acero: ASTM A496-94 / A497-94
CONEXIÓN DE MALLAS
ALAMBRE ELECTROSOLDADO
Conexiones / m²: > 45
Sección: 2.5mm
Longitud: de 8 cm. a 18 cm.
Acabado: Galvanizado
Acero: ASTM A496-94 / A497-94
MORTERO DE CEMENTO
PROYECTABLE
Resistencia: > 130 Kg/cm²
Espesor mínimo: 2,5 cm.
Densidad: 2000 Kg/m³
Peso: 125 - 200 Kg/m²